


Переходной конвейер J204-52

Предназначен для транспортировки ПП между машинами процесса (SMD машины, печи, принтеры, буферы и проч.) • Стандартный интерфейс SMEMA • Безопасный дизайн со скрытой проводкой и моторами.



CE

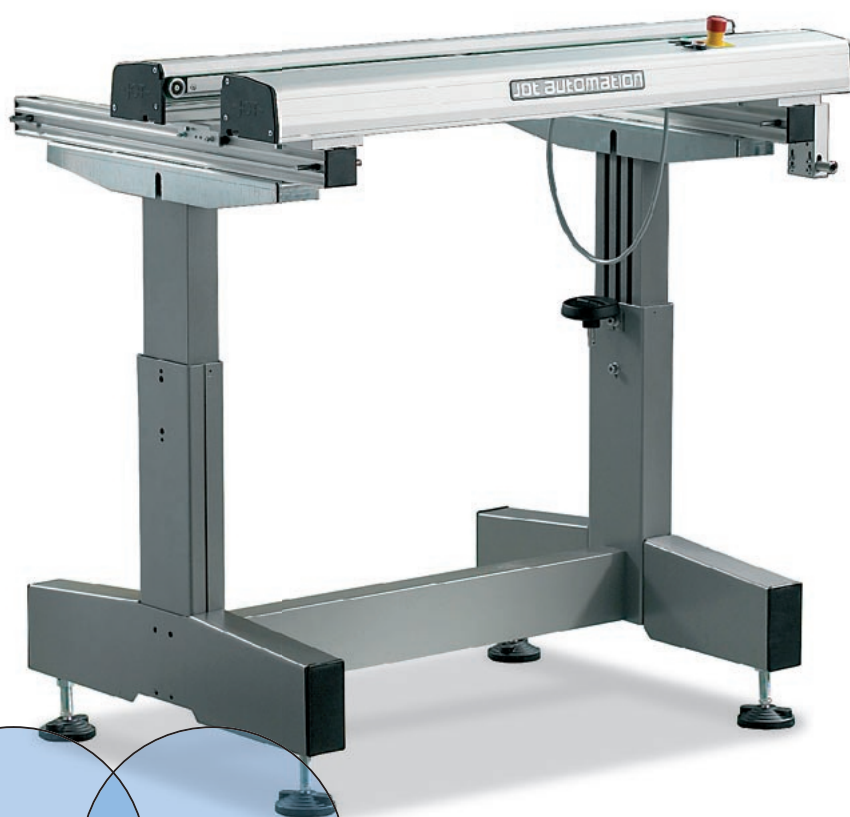

JOT EESTI - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЕДИНИЦА
ELEKTROBIT GROUP PLC. и JOT AUTOMATION
JOT EESTI
KABLI 11, 10112 ТАЛЛИНН, ЭСТОНИЯ
ТЕЛ. +372 6 670 800, ФАКС +372 6 670 807
E-MAIL: EESTI@ELEKTROBIT.COM, WWW.JOTEESTI.COM



Все торговые марки – собственность JOT Automation Group. Все права сохраняются. Содержащаяся здесь информация не подлежит изменению без уведомления. Ни один из фрагментов этой спецификации не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами – электронными, механическими, путем фотокопии, записи или иными – без предварительного письменного разрешения JOT Automation Group. JOT Automation Group сохраняет за собой право собственности и все прочие права на все чертежи, модели, размеры, формы, решения, идеи или любые права на промышленную собственность, представленную или отображенную в этой спецификации. Любое использование представленного или отображенного в этой спецификации материала, за исключением использования с целью ознакомления, ссылки, заказа или иного связанного с ведением бизнеса с JOT Automation Group Plc способа использования, строго воспрещено.

смотрите www.joteesti.com для получения информации о других продуктах и сервисах.

Переходной конвейер J204-52

СТАНДАРТНЫЕ СВОЙСТВА

- Моторы и коммуникации скрытого исполнения
- Кнопки «Старт», «Стоп», «Аварийный останов»
- Электрический интерфейс SMEMA
- Защита от электростатики
- Отвечает нормам безопасности CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина, см. таблицу
- Передняя фиксированная кромка 115мм,
- Ширина. См. таблицу
- Высота трака 750-950мм, регулируется
- Регулировка ширины конвейера маховичком
- Фиксированная скорость 12м/мин
- Вес при длине 500мм- 50кг+ 10кг/дополнительные 500мм длины.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Электропитание 220-240 В переменного тока / 50 Гц / 1 А

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- Скорость конвейера 6м/мин или 18м/мин
- Регулировка скорости конвейера


ПРИМЕЧАНИЯ

- Одноsegmentный конвейер
- Защитная крышка не предусмотрена

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

- Спецификация печатных плат JOT 470 (стандарт) или 320 (опция)

Ширина		
Wmax, мм	(320)	470 стандарт
W1, мм	550 (опора 650)	700
L, мм	500 (19.7") 1000 (39.4") 1500 (59.1") (стандартные длины)	500 (19.7") 1000 (39.4") 1500 (59.1") (стандартные длины)

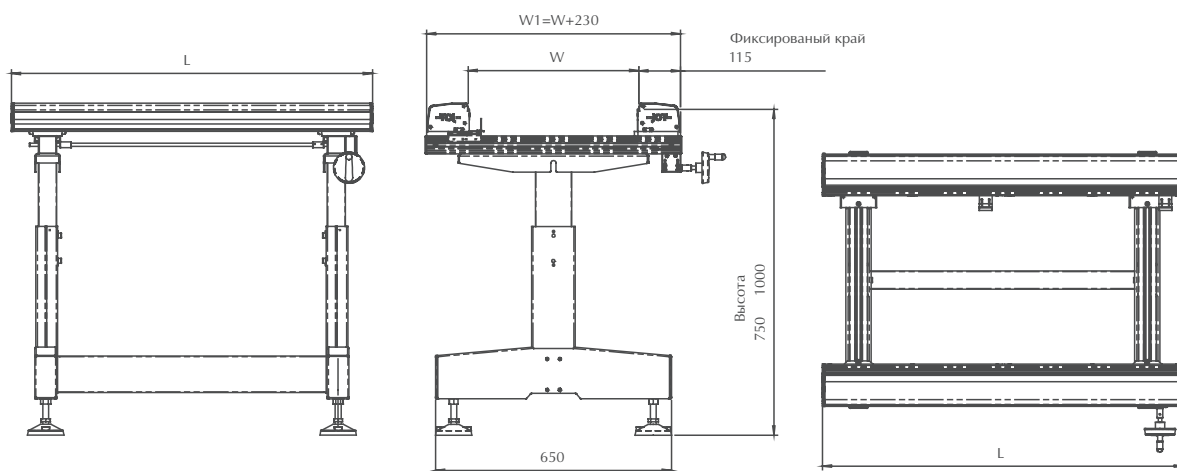

J204-52