

## Насадки для STYRO-CUT

### Тип С-70



Тип С-70 для плит толщиной до 70мм

### Тип С-100



Тип С-100 для плит толщиной до 100мм

### Тип С-140



Тип С-140 для плит толщиной до 140мм

### Тип С-180



Тип С-180 для плит толщиной до 180мм

### Тип С-200



Тип С-200 для плит толщиной до 200мм

### Тип CN-14



Тип CN-14 полукруг, ширина паза 14мм

### Тип CN-20



Тип CN-20 полукруг, ширина паза 20мм

### Тип CN-26



Тип CN-26 полукруг, ширина паза 26мм

### Тип CR-20




Тип CR-20 полукруг, ширина паза 26мм

### Тип CS-20



Тип CS-20 прямоугольник, ширина паза 20мм с направляющей глубины

### Тип CV-20

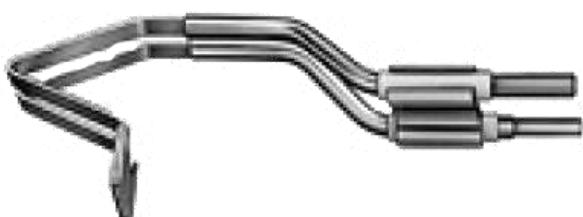

Тип CV-20 по форме-V, ширина паза 20мм с направляющей глубины

### Тип DS-U



Для вырезания канавок, паза формы-U

### Тип DSS-60



Для обработки изоляционных плит толщиной до 40мм

### Тип DSS-90




Для обработки изоляционных плит толщиной до 70мм

### Тип DSS-120



Для обработки изоляционных плит толщиной до 110мм

### Тип D68-61

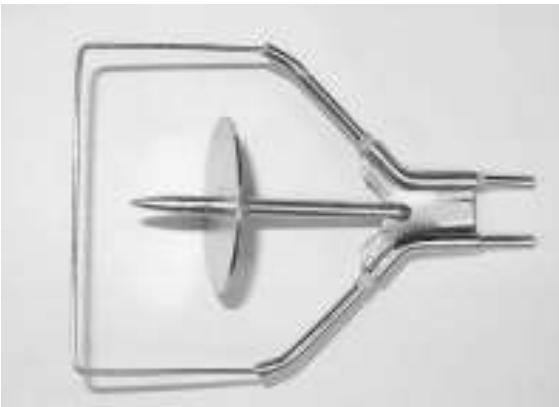

Специальное лезвие для вырезания отверстий под розетки Тип D68-61 /  $\varnothing$  68 мм.