








БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ JUN-AIR

Серии 1000, 2000 и 4000

Модель	1000 мотор	2000 мотор	2000-25M	2000-25MD2	2000-40B	2000-40BD2	2000-40P
							
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8	8
Производительность, л/мин	88	176	176	176	176	176	176
Объем ресивера, л	–	–	25	25	40	40	40
Напряжение, В	230	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Максимальная сила тока, А	5.1	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6
Потребляемая мощность, кВт	0.75	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
Габариты* (ДxШxВ), мм	445x260x315	455x340x310	661x452x856	711x452x856	455x500x630	580x540x630	600x500x740
Вес*, кг	23	29	95	100	50	61	57
Уровень шума, Дб	70	72	52	52	72	72	64
Цена	Уточните в компании «Автоматизация Монтаж Технологии»						

* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.

** Уточните информацию в компании «Клевер Электроникс».

Модель	2000-40PD2	2000-40M	2000-40MD2	4000-40B	4000-40BD3	4000-40M	4000-40MD3
							
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8	8
Производительность, л/мин	176	176	176	352	352	352	352
Объем ресивера, л	40	40	40	40	40	40	40
Напряжение, В	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Максимальная сила тока, А	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6	8.0 / 3.6	16.0 / 7.2	16.0 / 7.2	16.0 / 7.2	16.0 / 7.2
Потребляемая мощность, кВт	1.10	1.10	1.10	2.21	2.21	2.21	2.21
Габариты* (ДxШxВ), мм	600x500x740	661x643x856	470x600x670	470x700x670	470x700x670	661x774x856	661x774x856
Вес*, кг	65	111	116	84	97	152	160
Уровень шума, Дб	64	52	52	75	75	55	55
Цена	Уточните в компании «Автоматизация Монтаж Технологии»						

* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.



Тел.: +38 03737 319-93

Моб.: +38 (066)6621340, +38 (067)8666489







Факс: +38 03737 313-01

E-Mail: amth.ukraine@gmail.com, info@amth.de






<http://www.amth.de>

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ JUN-AIR

Серии 4000, 6000 и 8000

Модель	4000-150B	4000-150BD3	4000-150P	4000-150PD3	6000-150B	8000-150B
						
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8
Производительность, л/мин	352	352	352	352	528	704
Объем ресивера, л	150	150	150	150	150	150
Напряжение, В	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400	230 / 3x400
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Максимальная сила тока, А	16.0 / 7.2	16.0 / 7.2	16.0 / 7.2	16.0 / 7.2	24.0 / 10.8	14.4
Потребляемая мощность, кВт	2.21	2.21	2.21	2.21	3.31	4.41
Габариты* (ДxШxВ), мм	1280x480x820	1280x500x820	1280x570x900	1280x570x900	1280x620x820	1280x720x820
Вес*, кг	126	134	123	131	167	200
Уровень шума, Дб	75	75	70	70	77	79
Цена	Уточните в компании «Автоматизация Монтаж Технологии»					

* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.

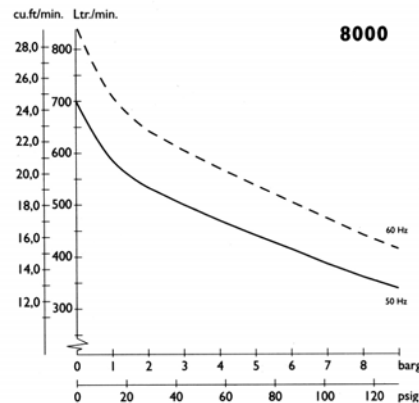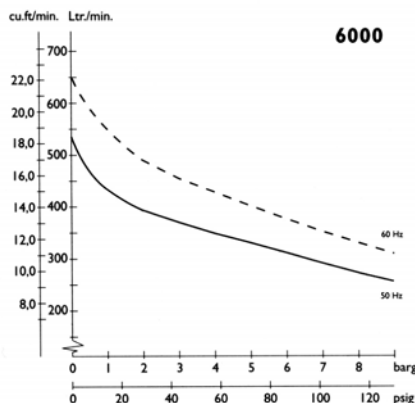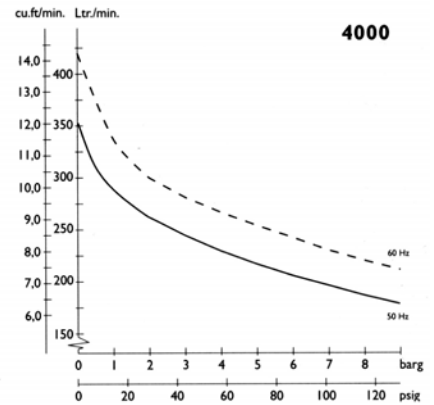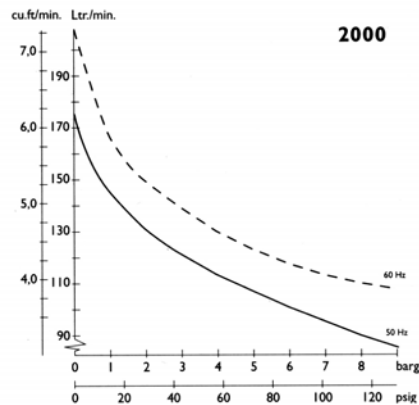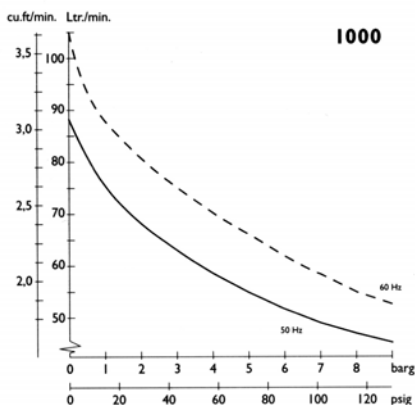

Тел.: +38 03737 319-93

Моб.: +38 (066)6621340, +38 (067)8666489

Факс: +38 03737 313-01

E-Mail: amth.ukraine@gmail.com, info@amth.de

<http://www.amth.de>